

2021-2024

fatra



608 mm

1500 mm

2000 mm

Zawartość

Kim jesteśmy	6
Zrównoważony rozwój na pierwszym miejscu	8
Certyfikaty i członkostwa	9
Nowoczesna technologia produkcji	10
Struktura powierzchni	11
SILVER block ochrona warstwy PUR	
Heterogeniczne pokrycia podłogowe	12
DOMO	14
NOVOFLOR STANDARD VIRGO	16
NOVOFLOR STANDARD WEGA	18
NOVOFLOR EXTRA GRIT	20
NOVOFLOR EXTRA TAURI	22
NOVOFLOR EXTRA MARS	24
NOVOFLOR EXTRA COMET	26
NOVOFLOR EXTRA SPARKLE	28
NOVOFLOR EXTRA COMFORT	30
NOVOFLOR EXTRA WOOD	32
NOVOFLOR EXTRA VARIO	34
DUAL	36
NOVOFLOR EXTRA AMOS	38
Homogeniczne pokrycia podłogowe	40
PRAKTIK	42
Homogeniczne pokrycia podłogowe specjalne	44
ELEKTROSTATIK A - DYNAMIK A	46
ELEKTROSTATIK X - DYNAMIK X	48
GARIS SD	50
Okładzina ścienna	52
MODUL	54
Akcesoria	56
Wzornik kolorów	57
Zalecane kombinacje kolorów	58
Zakres stosowania	60
Stopień obciążenia	61
Pakowanie	62
Instrukcja instalacji i konserwacji	63
Dane techniczne	64



Podłogi do sklepów, centrów handlowych i biur



Podłogi do szkół i przedszkoli



Podłogi do szpitali i laboratoriów



Podłogi do hal przemysłowych



Podłogi dla hoteli i restauracji



Podłogi do domu/mieszkania

Pokazane wzory mają jedynie charakter informacyjny. Aby sprawdzić aktualne wzory, poproś o wzornik pokryć podłogowych.



Kim jesteśmy

Historia spółki Fatra, a. s. sięga roku 1935. Jej początki związane są z firmą Baťa. W trakcie naszej działalności zawsze staraliśmy się dopasować do nowoczesnych trendów. Obecnie - dzięki innowacjom i nowym technologiom - jesteśmy jednym z wiodących producentów tworzyw sztucznych na świecie, a tym samym integralną częścią europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych.

Naszym najcenniejszym zasobem są ludzie, którzy stanowią siłę napędową firmy. Razem tworzymy jeden duży zespół, składający się z ponad 1250 pracowników, którzy tworzą najwyższej klasy produkty i specjalistyczne rozwiązania dla klientów – obejmują one nie tylko produkcję, lecz również usługi doradcze oraz badania i rozwój.

Ponad 70% naszej produkcji trafia za granicę. Posiadamy dwa centra produkcyjne w Europie Środkowej wyposażone w najnowocześniejsze technologie, w których przetwarzamy surowce z PCW, PE, PP, EVAC i PET.

Nasze produkty spotyka się codziennie niemal na każdym kroku - w budownictwie, branży medycznej, przemyśle lekkim, motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, branży spożywczej, galanterijnej czy obuwniczej.


Fatra dąży do realizacji wizji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości produktów i usług, ochrony środowiska oraz higieny pracy.

Pierwsze pokrycia podłogowe wyprodukowano w spółce Fatra już ponad 70 lat temu. To czyni z nas nie tylko jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm w Europie, ale i na całym świecie. Opracowujemy, projektujemy i tworzymy innowacyjne i designerskie produkty, które znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie komercyjnym, jak i mieszkaniowym, spełniając najsurowsze normy w zakresie zdrowego i czystego środowiska wewnętrznego.

Pokrycia podłogowe z PCW i akcesoria LINO Fatra oferują obecnie szeroki wybór możliwości dla każdego projektu. W naszym portfolio znajdują też Państwo rozwiązania przeznaczone dla pomieszczeń specjalnych, aby mogły one wytrzymać codzienne intensywne natężenie ruchu, były łatwe w utrzymaniu i - co nie mniej ważne - dobrze wyglądały i nadawały wnętrzu przyjemną atmosferę. To właśnie podłoga stanowi zasadniczy element wizualny każdego pomieszczenia.

Wierzmy, że nasza nowa kolekcja homogenicznych i heterogenicznych pokryć podłogowych, okładzin ściennych i akcesoriów stanowić będzie inspirację dla każdego klienta i przyczyni się do zaspokojenia jego potrzeb.

Jakość poparta historią

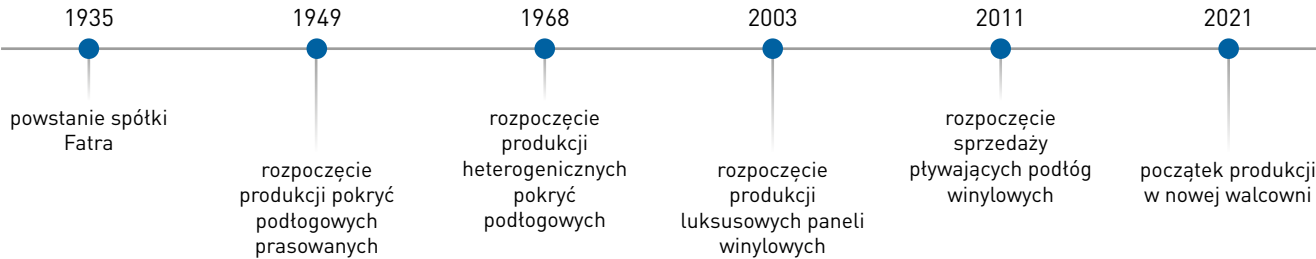

250+
partnerów biznesowych

52
kraje

3
kontynenty



Zrównoważony rozwój na pierwszym miejscu

Zrównoważony rozwój to dla nas nie tylko słowo - to podstawowy element naszej działalności. Postrzegamy go jako długoterminowe zobowiązanie do bycia lepszymi we wszystkim, co robimy.

Od dawna jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska i co roku podejmujemy działania mające na celu obniżenie śladu węglowego naszych produktów. Działania te obejmują m.in. zmniejszenie zużycia wody i energii w procesie wytwarzania produktów. Sukcesywnie instalujemy urządzenia do produkcji energii ze źródeł odnawialnych i wykorzystujemy wtórne źródła energii.

Duży nacisk kładziemy na rozwój zawodowy naszych pracowników. Rozwijamy jednak nie tylko samych siebie, lecz również nasze otoczenie. Bierzemy udział w działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego, społecznego i sportowego regionu.

Podłogi z Fatry - lepsza przyszłość

Nasze pokrycia podłogowe posiadają atrakcyjny, nowoczesny wygląd oraz zapewniają wysoką funkcjonalność i jakość w połączeniu z długim okresem użytkowania. Wybierając nasze podłogi otrzymujesz nie tylko wysokiej jakości produkt odpowiadający Twoim potrzebom, lecz również produkt zaprojektowany z poszanowaniem środowiska naturalnego, z uwzględnieniem kluczowych aspektów zrównoważonego rozwoju. Podzielasz także nasze wartości oraz postawę wobec naszej planety i życia na niej.



- Opracowując produkty, oceniamy ich cykl życia (LCA) pod kątem wpływu na środowisko.
- Dla pokryć podłogowych opracowaliśmy Deklarację Środowiskową Produktu (EPD), która dokumentuje wpływ naszych produktów na środowisko naturalne od momentu ich powstania aż do utylizacji.
- Wszystkie surowce, których używamy, są w 100% zgodne z rozporządzeniem o substancjach chemicznych REACH oraz przepisami mającymi zastosowanie do wyrobów budowlanych.
- Stosujemy bezftalanową technologię produkcji pokryć podłogowych.
- Udział naszych własnych, pochodzących z recyklingu, materiałów w produkcji warstw podkładowych pokryć podłogowych wynosi do 80%.
- Antypoślizgowość i antybakteryjna warstwa PUR to gwarancja bezpieczeństwa i wysokiego standardu higienicznego naszych pokryć podłogowych.
- Wszystkie nasze podłogi charakteryzują się niską emisją lotnych związków organicznych (LZO) – fakt ten został zweryfikowany przez odpowiednie instytucje w Republice Czeskiej i za granicą:
 - Państwowy Instytut Zdrowia w Pradze
 - Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt)
 - Instytut Eurofins Product Testing Denmark A/S.

Certyfikaty i członkostwa



Bureau Veritas

Ochronie środowiska już od dawna poświęcamy wiele uwagi. Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ČSN EN ISO 9001:2016 oraz system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ČSN EN ISO 14001:2016.



Responsible Care

Kierujemy się zasadami programu Responsible Care, w którego ramach - jako członek Związku Przemysłu Chemicznego Republiki Czeskiej - zobowiązaliśmy się do zarządzania naszymi działaniami w sposób taki, aby zapewniony był wysoki poziom zrównoważonego rozwoju. Odbywa się to poprzez nieustanne podnoszenie bezpieczeństwa eksploatowanych urządzeń, transportu produktów, ochronę zdrowia ludzi i ochronę środowiska. Spełnianie tychże kryteriów w dłuższej perspektywie czasowej zaowocowało przyznaniem nam prestiżowej nagrody „Cena udržitelného rozvoje” („Nagroda Zrównoważonego Rozwoju”).



VinylPlus

Jesteśmy członkiem stowarzyszenia VinylPlus. W związku z tym podjęliśmy długoterminowe zobowiązanie do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w przemyśle PCW. Głównym celem jest wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym i bardziej efektywnego wykorzystania zasobów.



EPD

Opracowaliśmy Deklarację Środowiskową Produktu, która stanowi niezależnie zweryfikowany i zarejestrowany dokument, szczegółowo opisujący oddziaływanie produktu na środowisko podczas jego całego cyklu życia.



Cleanroom

Nasze pokrycia podłogowe Electrostatic A, Dynamik A i Garis SD spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące stosowania w pomieszczeniach czystych. Przydatność do stosowania w tym środowisku została zagwarantowana przez renomowany niemiecki instytut Fraunhofer IPA, który, po przeprowadzeniu całego szeregu testów, przyznał nam certyfikat Cleanroom Suitable Materials.

Nowoczesna technologia produkcji

Naszym celem jest stać się firmą jeszcze nowocześniejszą i jeszcze bardziej zautomatyzowaną. W 2021 r. uruchomiliśmy produkcję w nowej walcowni, zwiększając nie tylko nasze możliwości produkcyjne, lecz również portfolio produktowe.



Korzystając z europejskich technologii produkcji, oferujemy najwyższą jakość i najlepszy design dla rozwiązań komercyjnych i mieszkaniowych.

Nasi eksperci ds. badań i rozwoju nieustannie poszukują sposobów umożliwiających wprowadzanie innowacji do naszych produktów, uwzględniających przyjazność dla środowiska i stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Nasze produkty spełniają najsurowsze kryteria jakościowe:

- Korzystanie z własnych laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę analityczną
- Gwarancja wysokich standardów doboru dostawców i kontroli surowców
- Wielopoziomowa kontrola procesu produkcyjnego
- Prowadzenie całej dokumentacji produkcyjnej w formie elektronicznej
- Monitorowanie przepływu materiałów przy pomocy kodów kreskowych

Struktura powierzchni - Deseń

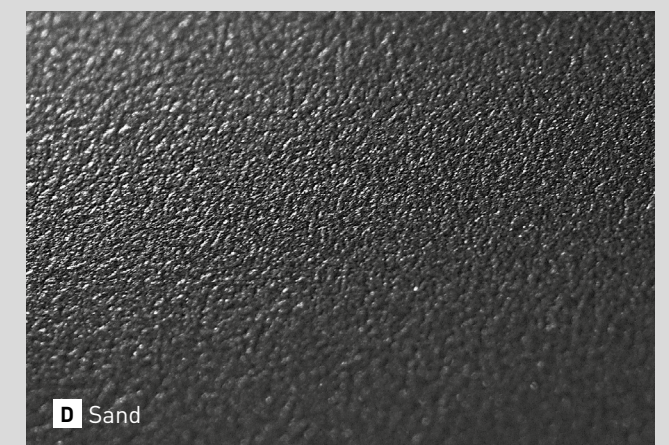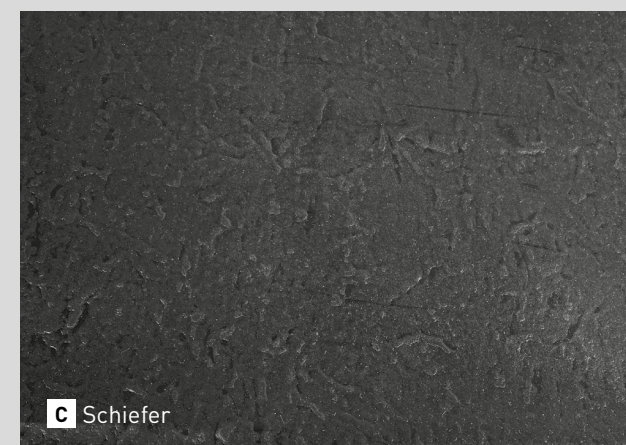

SILVER block ochrona warstwy PUR

Oprócz swojej funkcji estetycznej i użytkowej, pokrycia podłogowe muszą spełniać najwyższe standardy higieniczne, stąd też górna warstwa naszych wykładzin podłogowych stworzona została przy pomocy lakieru PUR utwardzanego promieniami UV. Utwardzony lakier PUR tworzy spójną powłokę, która dodatkowo uatrakcyjnia wygląd wzoru pokrycia, zwiększa odporność powierzchni na chemikalia i ułatwia konserwację.

Lakier PUR pokryty jest specjalną powłoką przy użyciu metody SILVER block, tworzącą osłonę przed szkodliwym oddziaływaniem mikroorganizmów. Ochronę osiąga się poprzez wprowadzenie do formuły lakieru dodatków na bazie związków srebra - po stwardnieniu lakieru jony srebra wchodzą na stałe w skład uzyskanej w ten sposób powłoki. Skuteczność ochrony SILVER block została sprawdzona i zweryfikowana przez niezależne laboratorium badawcze zgodnie z międzynarodową normą ISO 22196:2011.

Główne zalety pokrycia lakieru PUR powłoką SILVER block:

- Ochrona antybakteryjna przez cały okres obowiązywania gwarancji pod warunkiem przestrzegania wytycznych dotyczących regularnej pielęgnacji*
- Skuteczność sprawdzona podczas badania w niezależnym laboratorium badawczym
- Wysoka odporność na chemikalia i plamy

*) Szczegółowa procedura czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji pokrycia podłogowego z warstwą PUR podana została w odpowiedniej instrukcji układania dostępnej na stronie www.fatrafloor.pl.




HETEROGENICZNE POKRYCIA PODŁOGOWE

Heterogeniczne podłogi PCW składają się z kilku warstw różniących się składem lub wykonaniem. Grubość warstwy wierzchniej określa stopień obciążenia i obszar zastosowania. Stanowią one zatem rozwiązanie przeznaczone dla budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego oraz dla przemysłu lekkiego.

Pokrycia heterogeniczne dostarczamy w rolkach o szerokości 1.500 mm i 2.000 mm. Dzięki szerokiej gamie wzorów oferują one nieprzebraną ilość możliwości aranżacyjnych.

Zalety heterogenicznego PCW:

- Atrakcyjny wygląd
- Wysoka odporność na zużycie
- Odporność na powszechnie stosowane chemikalia
- Możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym
- Odporność na działanie kółek krzeseł biurowych
- Możliwość łączenia wzorów
- Powierzchnia odporna na działanie bakterii
- Szeroki wybór akcesoriów (kątowniki schodowe, listwy przypodłogowe, sznury zgrzewalne)

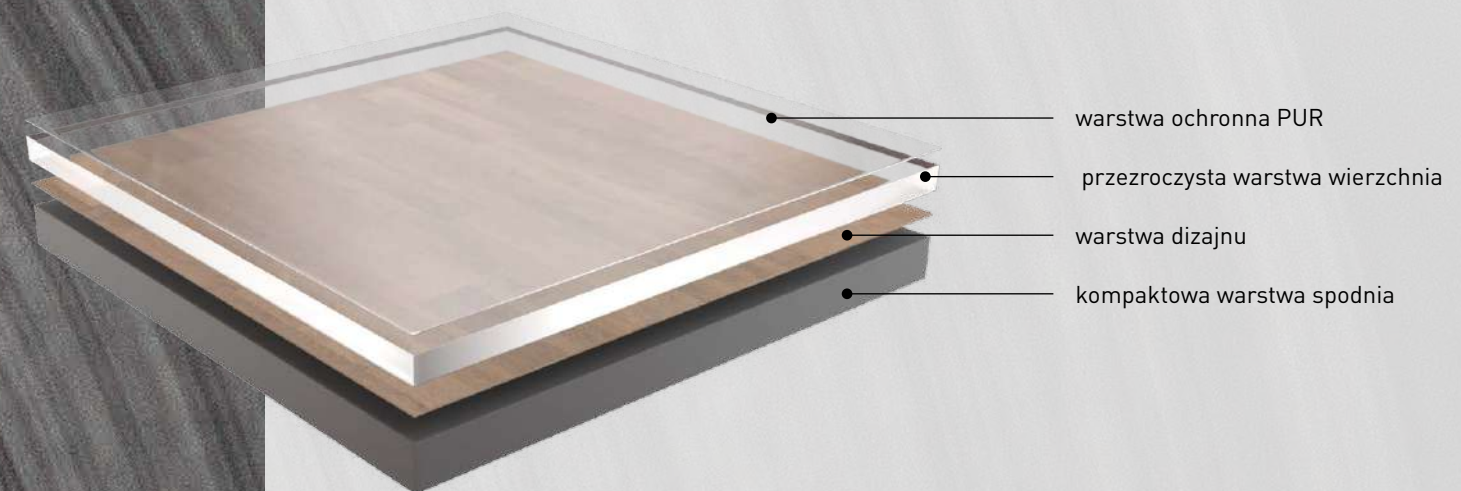

DOMO



DOMO 2460-52



LINO®

DOMO



2417-2 **A**



2417-3 **A**



2460-52 **A**






2460-53 **A**



2544 - 4 **C**



2544 - 52 **C**

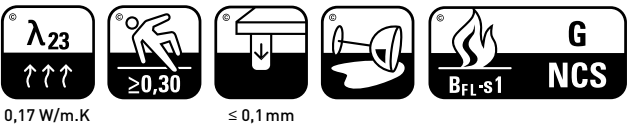

DOMO 2544-52

NOVOFLO STANDARD



NOVOFLO STANDARD
VIRGO



2805-5 **B**



2805-6 **B**




2805-7 **B**



2805-8 **B**



2805-9 **B**



2805-51 **B**




2805-52 **B**



2805-53 **B**



2805-54 **B**



NOVOFLO STANDARD VIRGO 2805-9



NOVOFLO STANDARD VIRGO 2805-7

NOVOFLOR STANDARD

fatra LINO®

NOVOFLOR STANDARD
WEGA



2460-1 **A**



2460-4 **A**



2417-1 **A**



2417-4 **A**



2595-2 **A**





2595-51 **A**



2544-1 **C**



2544-53 **C**



NOVOFLOR STANDARD WEGA 2417-4



NOVOFLOR STANDARD WEGA 2544-1

NOVOFLOREXTRA

fatra LINO®

NOVOFLOREXTRA
GRIT



2470-1 **C**



2470-2 **C**



2470-3 **C**



2470-4 **C**



2470-5 **C**




2470-56 **C**



2470-57 **C**



2470-58 **C**



NOVOFLOREXTRA GRIT 2470-2

NOVOFLOREXTRA GRIT 2470-3

NOVOFLOREXTRA

fatra LINO®

NOVOFLOREXTRA
TAURI



2393-1 **B**



2393-2 **B**



2393-3 **B**



2393-4 **B**



2393-5 **B**



2393-6 **B**



2393-57 **B**



2393-58 **B**




2393-59 **B**

B

Deseñ

NOVOFLOREXTRA TAURI 2393-6

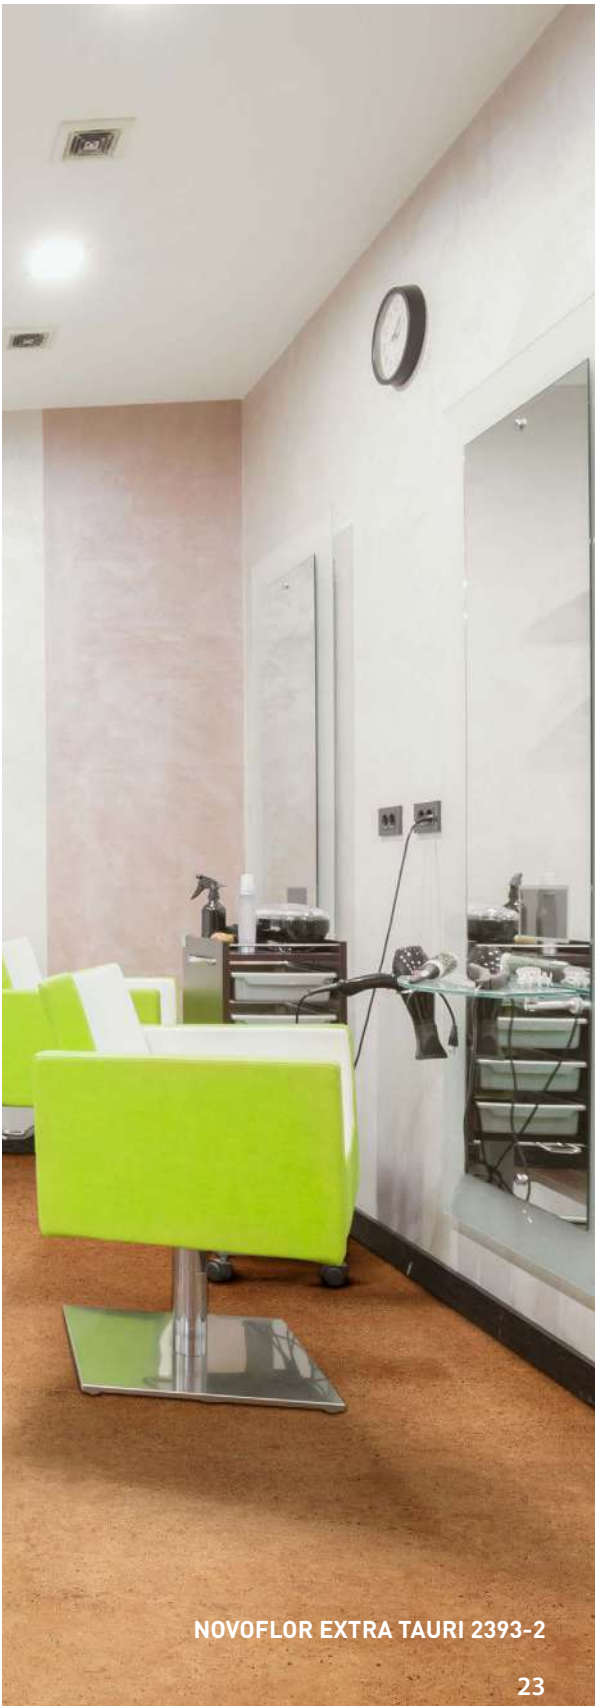

NOVOFLOREXTRA TAURI 2393-2

NOVOFLO EXTRA


fatra LINO[®] | NOVOFLO EXTRA
MARS



2420-1 **A**



2420-2 **A**



2420-53 **A**



2430-1 **A**



2430-2 **A**



2450-1 **A**



2450-2 **A**



2450-3 **A**



2450-54 **A**

2,0 mm

0,7 mm

2000 mm

12 m, 20 m

3060 g/m²

A

Deseñ

34

43

λ₂₃
↑↑↑
0,17 W/m.K

≥0,30

≤ 0,1 mm

G
Bfl-s1
NCS

PUR


WARRANTY
5 YEARS

BACTERIA
ISO 846
RESISTANCE

NOVOFLO EXTRA MARS 2430-1

NOVOFLO EXTRA MARS 2450-3

NOVOFLO EXTRA

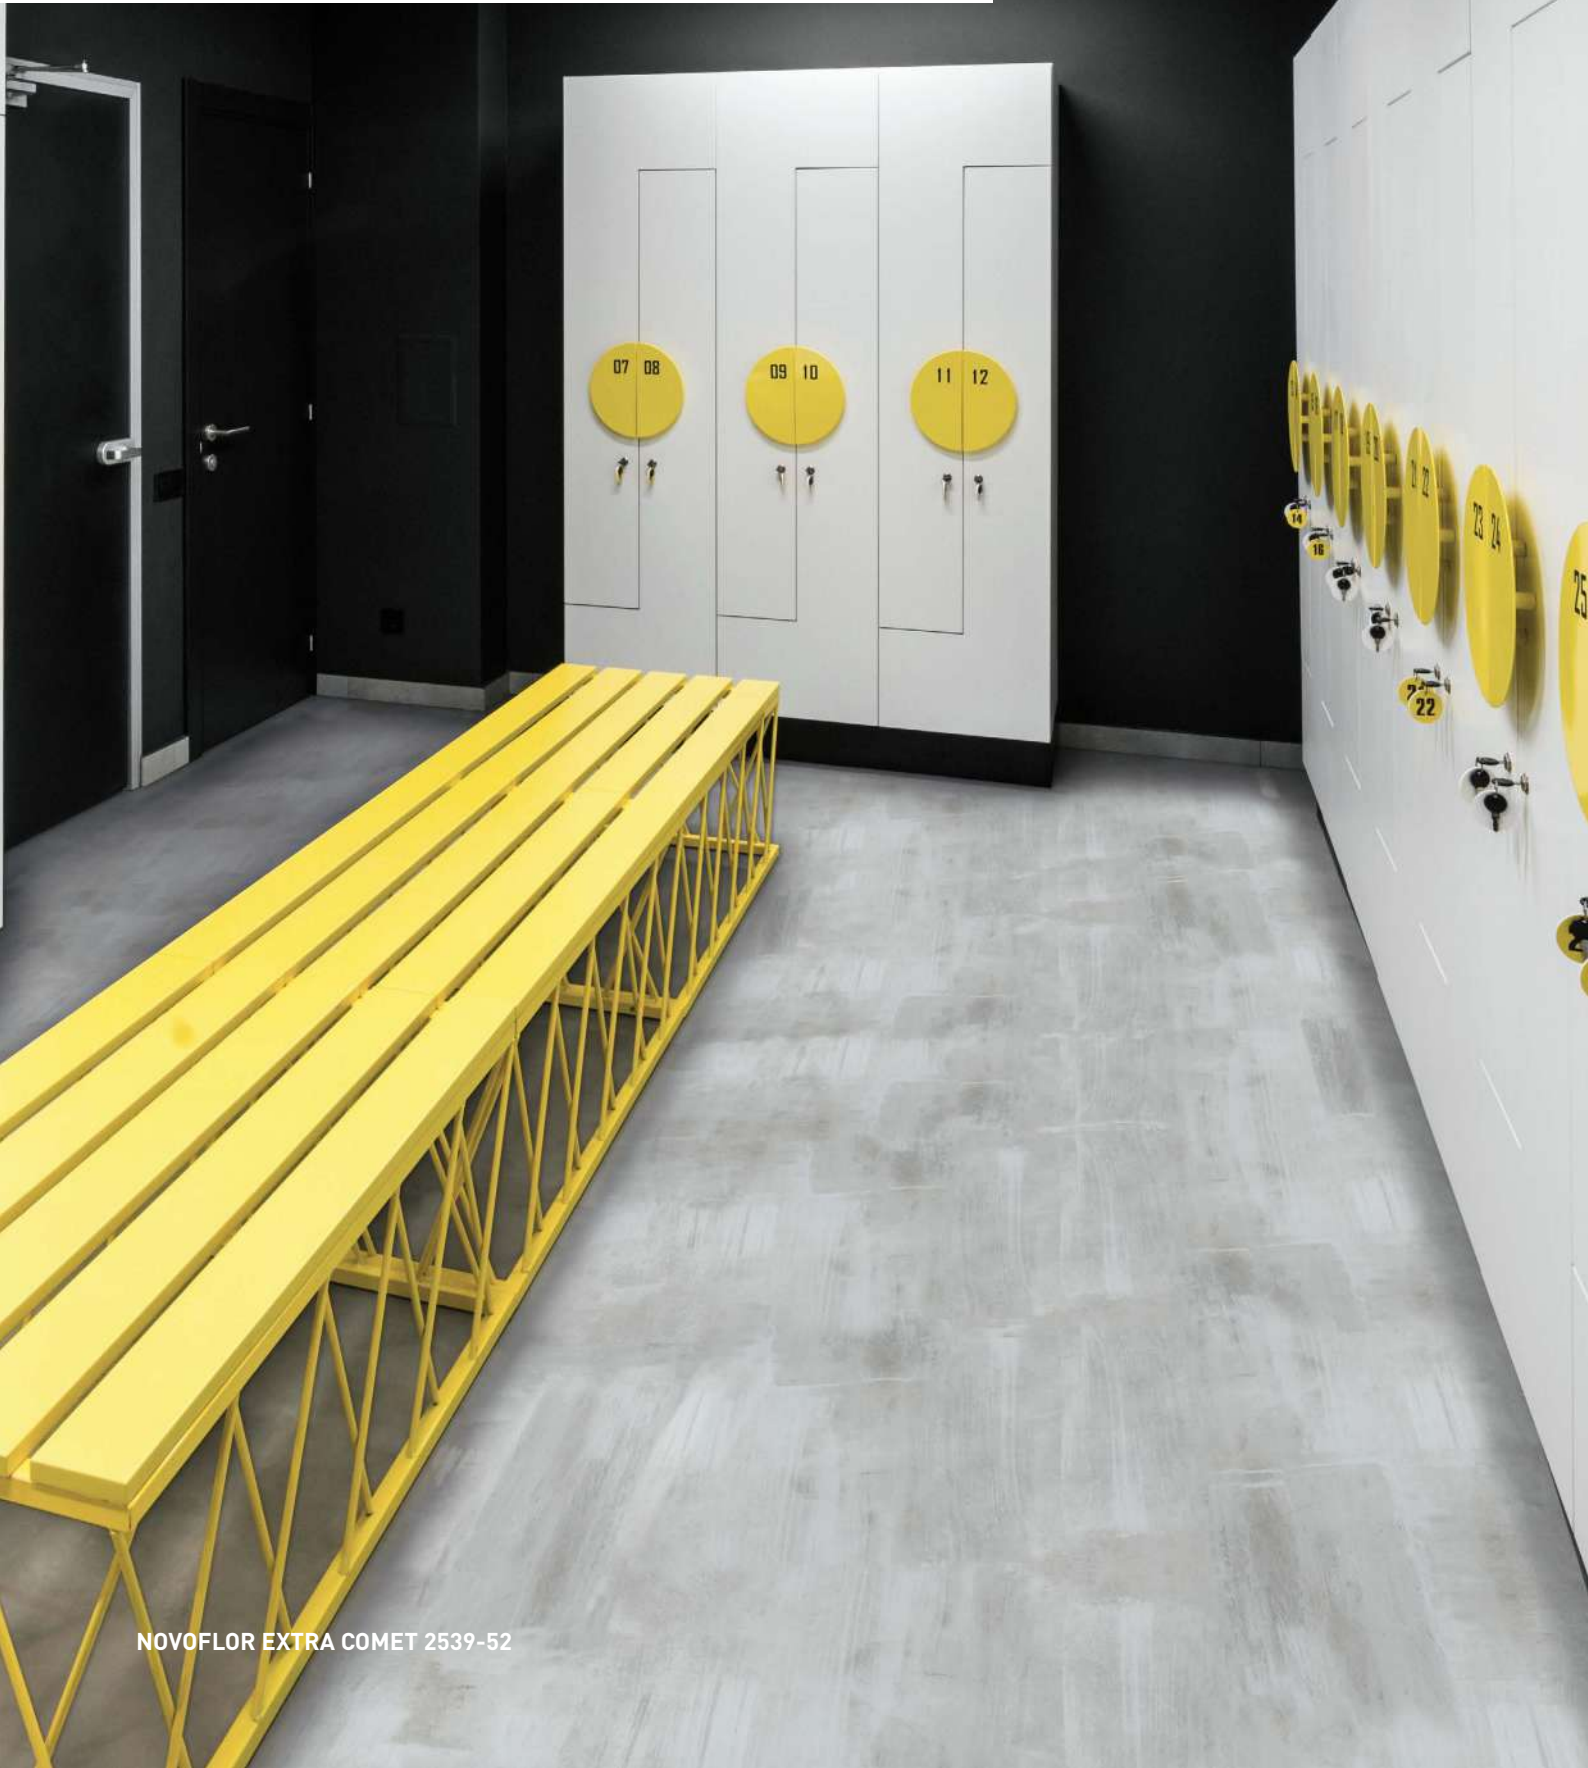

NOVOFLO EXTRA COMET 2539-52

fatra LINO®

NOVOFLO EXTRA
COMET



2539-51 **C**



2539-52 **C**




2539-53 **C**



2539-54 **C**



2539-55 **C**




NOVOFLO EXTRA COMET 2539-53

NOVOFLOR EXTRA



NOVOFLOR EXTRA
SPARKLE



2440-1 **B**



2440-2 **B**



2440-3 **B**



2440-4 **B**




2440-55 **B**




2440-56 **B**




2440-57 **B**



2440-58 **B**



Deseñ

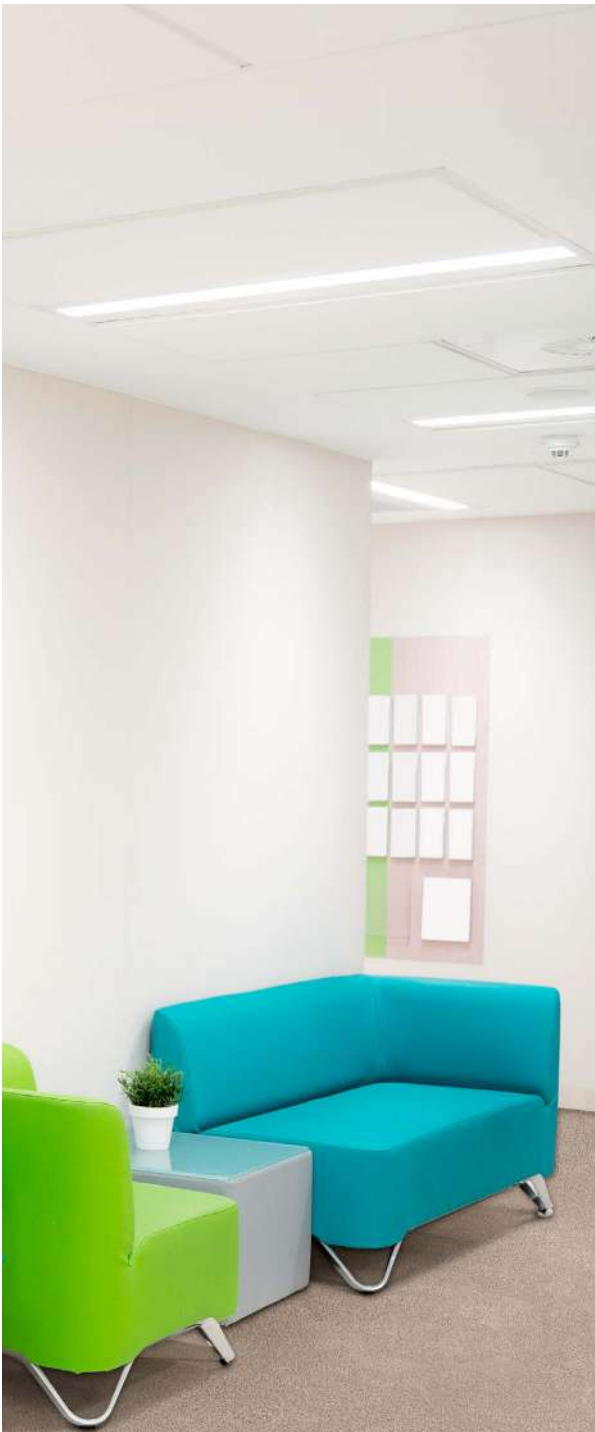


NOVOFLOR EXTRA SPARKLE 2440-55

NOVOFLOR EXTRA SPARKLE 2440-3

NOVOFLOR EXTRA

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA
COMFORT




2015-4 **B**



2015-51 **B**



2015-52 **B**



2015-55 **B**



2015-8 **B**



2015-9 **B**



Deseñ



NOVOFLOR EXTRA COMFORT 2015-52

NOVOFLOR EXTRA COMFORT 2015-8

NOVOFLOR EXTRA

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA
WOOD



2017-1 **A**




2017-3 **A**



2017-5 **A**



2017-56 **A**



NOVOFLOR EXTRA WOOD 2017-1

NOVOFLOR EXTRA WOOD 2017-3

NOVOFLO EXTRA



NOVOFLO EXTRA
VARIO



2013-1 **B**



2013-2 **B**



2013-3 **B**




2013-6 **B**



2013-7 **B**



2013-8 **B**



2013-10 **B**




2013-11 **B**




2013-12 **B**



2013-13 **B**



NOVOFLO EXTRA VARIO 2013-8, 2013-1

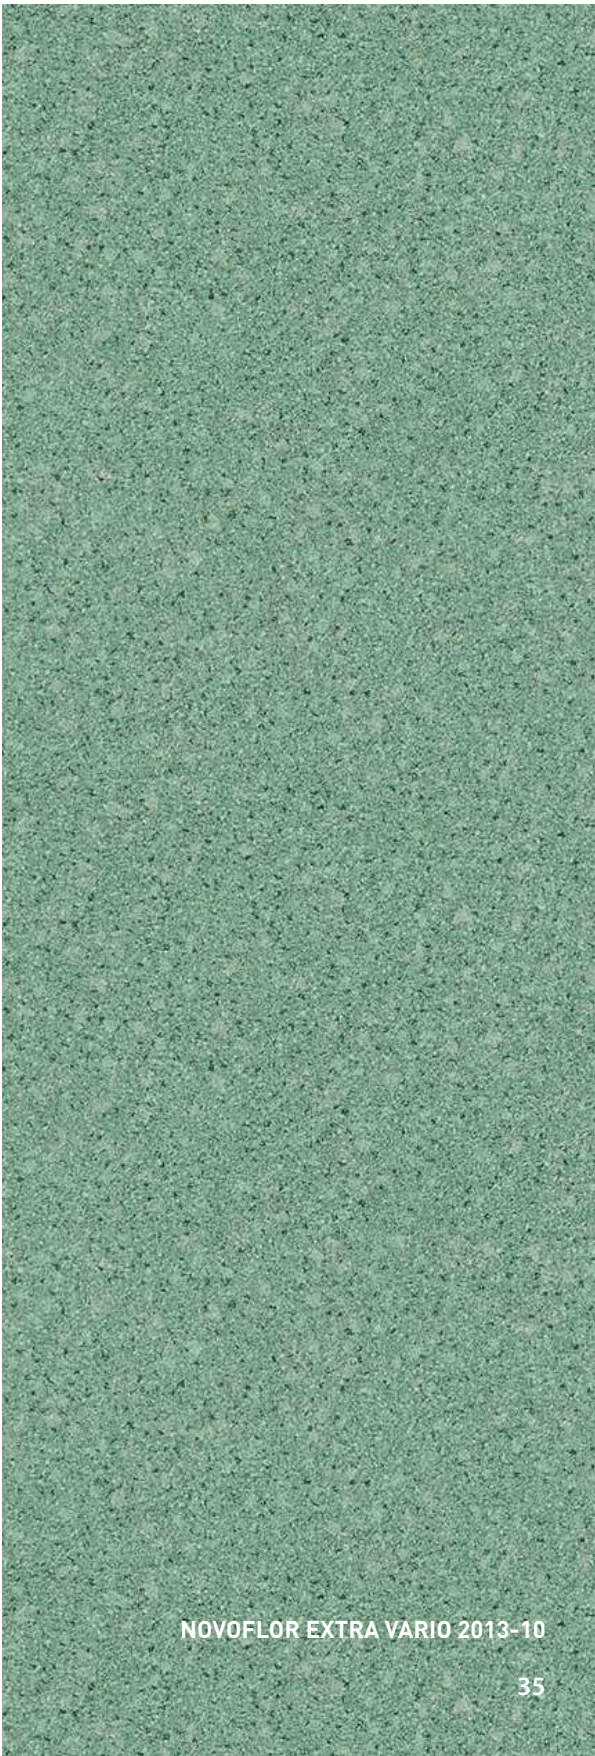

NOVOFLO EXTRA VARIO 2013-10



DUAL

				
107	215	247	309	320
				
414	737	742		
				
830	853	855		
				
861	903	952		



2,0 mm



0,8 mm



1500 mm



12 m



2890 g/m²

B

Deseñ



34



43

λ₂₃

↑↑↑

0,17 W/m.K

≥0,30

≥0,30

≤0,1 mm

≤0,1 mm

ISO 846

ISO 846

5 YEARS

5 YEARS

G

NCS

BFL-s1

DUAL 107

DUAL 952

37

NOVOFLOR EXTRA

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA
AMOS



2015-853 **B**



2015-86 **B**



2015-87 **B**





2015-810 **B**



2017-82 **A**



2017-84 **A**




HOMOGENICZNE POKRYCIA PODŁOGOWE

Homogeniczna podłoga z PCW składa się tylko z jednej warstwy, która stanowi całą grubość pokrycia. Sprawia to, że podłogi takie są trwałym rozwiązaniem dla zastosowań w obiektach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki wytrzymałości powierzchni i łatwości czyszczenia nadają się one w szczególności do szkół i placówek służby zdrowia, jak również do innych obiektów użyteczności publicznej.

Prasowana homogeniczna podłoga Praktik dostarczana jest w formie płytek 608 x 608 mm, które są przyklejane do podłoża, a następnie zgrzewane za pomocą sznurów zgrzewalnych.

Zalety homogenicznego PCW:

- Wysoka odporność na zużycie
- Odporność na powszechnie stosowane chemikalia
- Możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym
- Odporność na działanie kółek krzesła biurowych
- Możliwość łączenia wzorów
- Łatwa konserwacja
- Powierzchnia odporna na działanie bakterii
- Szeroki wybór akcesoriów (kątowniki schodowe, listwy przypodłogowe, sznury zgrzewalne)

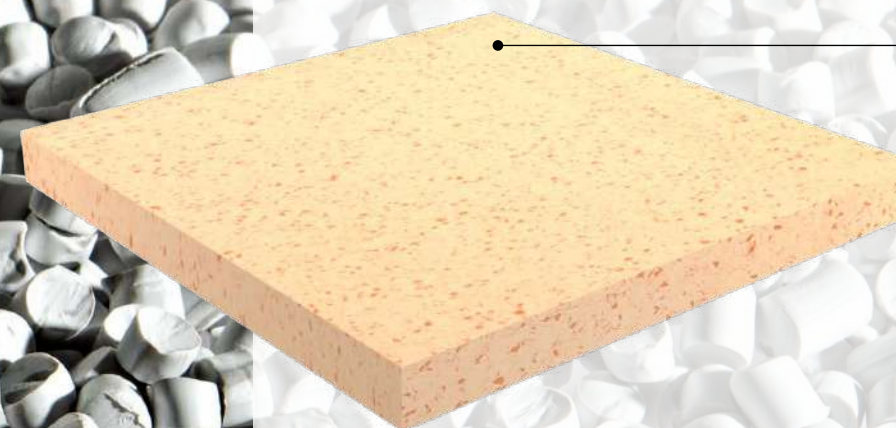

Homogeniczna wykładzina podłogowa ma ten sam skład i wykonanie na całej swojej grubości

PRAKTIK

fatra LINO®


PRAKTIK




1002



2003




2005




7002




8001



8003



9004

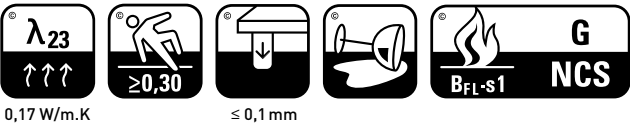

PRAKTIK 9004



PRAKTIK 1002

HOMOGENICZNE POKRYCIA PODŁOGOWE SPECJALNE

Podłogi PCW antystatyczne i przewodzące ładunki elektrostatyczne zaliczają się do grupy pokryć podłogowych specjalnych, spełniających wysokie wymagania w zakresie właściwości elektrycznych podłóg. Stanowią one wysoce efektywne rozwiązanie w pomieszczeniach, w których nacisk kładzie się na zapewnienie bezpieczeństwa.

Podłogi elektrostatyczne ELEKTROSTATIK są poszukiwane ze względu na ich znakomitą przewodność elektryczną (opór wewnętrzny $\leq 1 \cdot 10^6 \Omega$). Znajdują one zastosowanie w laboratoriach, salach operacyjnych czy pracowniach RTG.

Podłogi antystatyczne DYNAMIK (opór wewnętrzny $\leq 1 \cdot 10^8 \Omega$) i GARIS SD (opór wewnętrzny $\leq 1 \cdot 10^9 \Omega$) wyróżniają się wysoką przewodnością elektryczną. Nadają się one do pomieszczeń, w których należy zapobiegać powstawaniu wyładowań elektrostatycznych. Pokrycie to zapobiega powstawaniu napięć elektrostatycznych na poruszających się po nim osobach lub znajdujących się na nim elementach. Nadaje się do montażu w pracowniach komputerowych, w obiektach branży telekomunikacyjnej lub na halach produkcji elektroniki.

Homogeniczne wykładziny podłogowe specjalne ELEKTROSTATIK i DYNAMIK oferujemy w formie płytek 608 x 608 mm, natomiast GARIS SD - w rolkach o szerokości 1.500 mm.

Zalety homogenicznego PCW specjalnego:

- Wysoka odporność na zużycie
- Odporność na powszechnie stosowane chemikalia
- Możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym
- Odporność na działanie kótek krzeseł biurowych
- Możliwość łączenia wzorów
- Łatwa konserwacja
- Powierzchnia odporna na działanie bakterii
- Szeroki wybór akcesoriów (kątowniki schodowe, listwy przypodłogowe, sznury zgrzewalne)




Homogeniczna wykładzina podłogowa specjalna ma ten sam skład i wykonanie na całej swojej grubości

ELEKTROSTATIK A - DYNAMIK A




ELEKTROSTATIK A - DYNAMIK A




1301




2301




2317



2403




2601




3304




5301



7301




8301



8306



8315

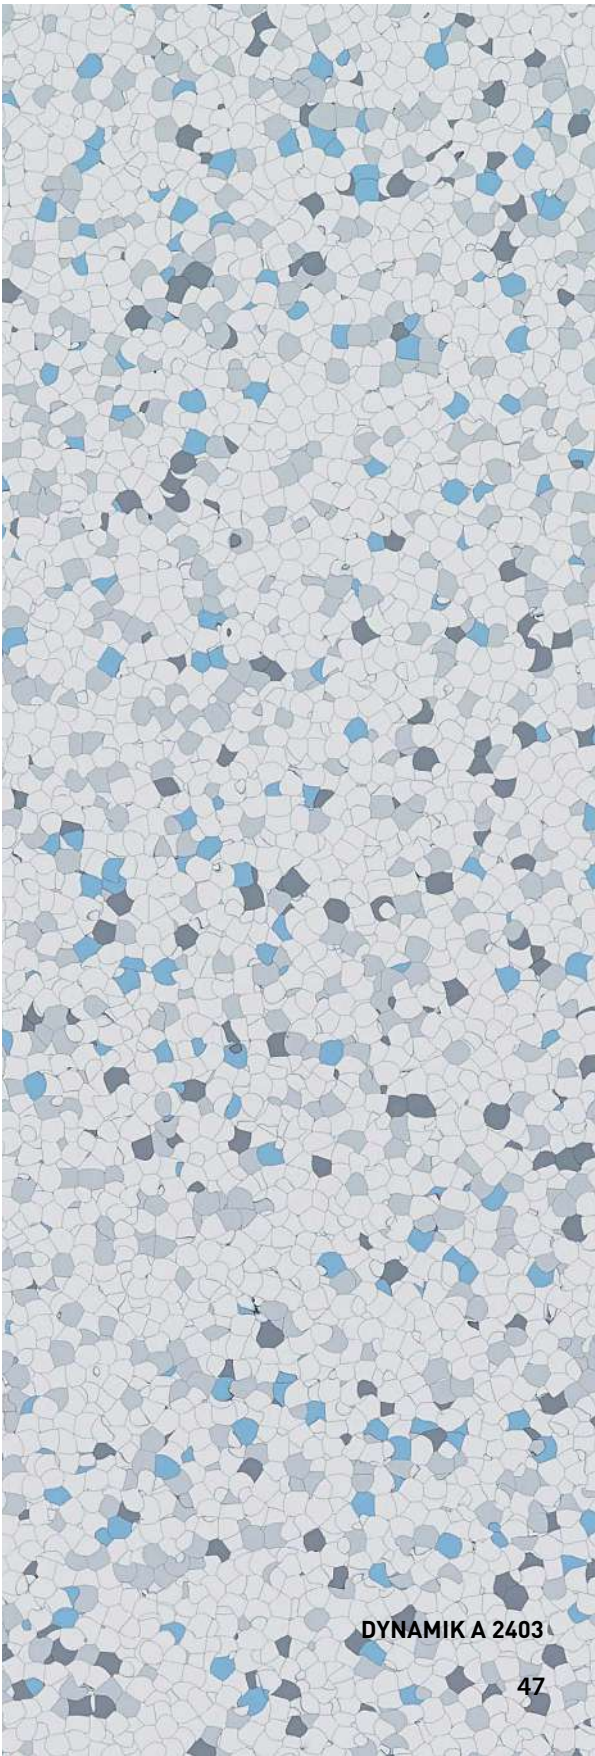

DYNAMIK A 2403

DYNAMIK A 2601, 2301



ELEKTROSTATIK X - DYNAMIK X

fatra LINO®

ELEKTROSTATIK X - DYNAMIK X




1002



2003




2005




7002




8001



8003



9004

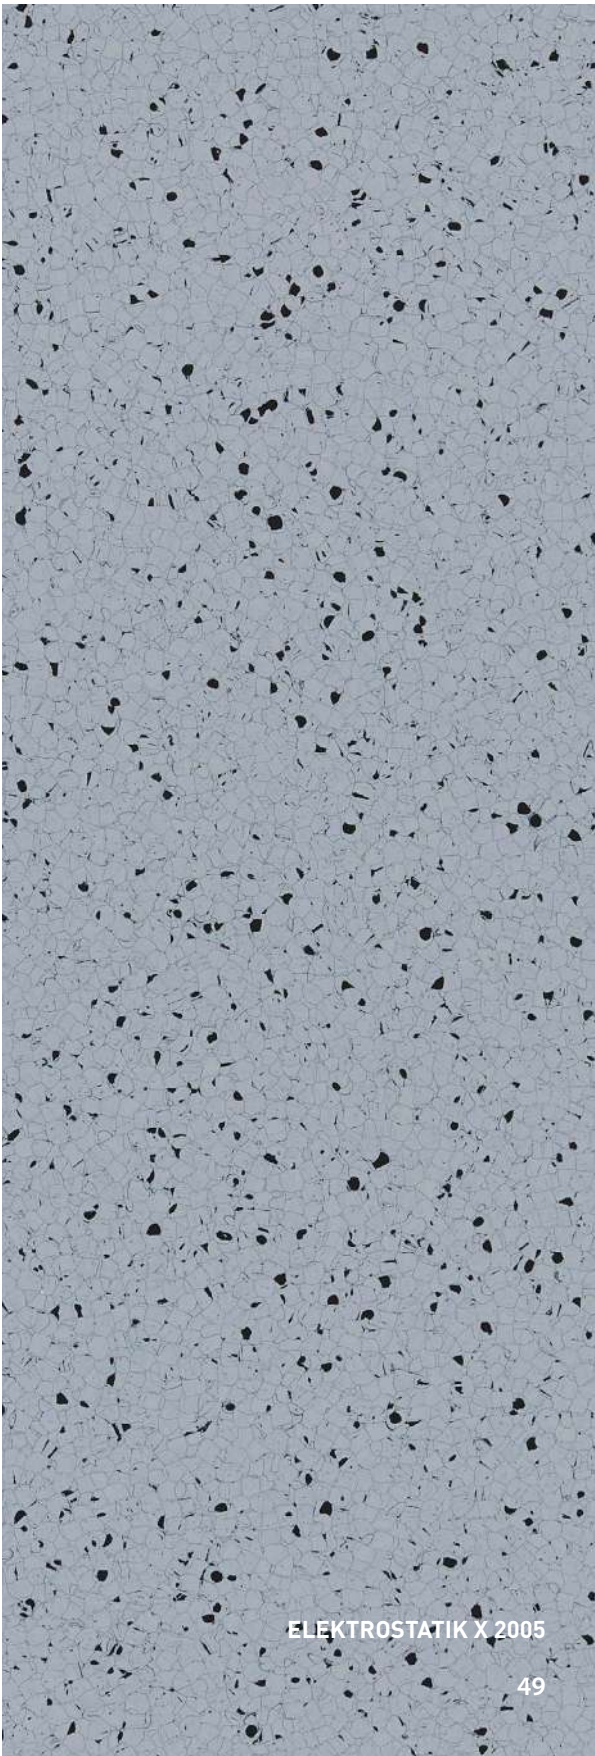

1,7 mm	608x608 mm	2584 g/m²	32	41
2,0 mm	608x608 mm	3040 g/m²	34	43
0,17 W/m.K	≥0,30	≤0,1 mm	BFL-s1	NCS
≤10⁶ Ω	≤10⁸ Ω	ISO 846	10 YEARS	

ELEKTROSTATIK X 7002, 9004

ELEKTROSTATIK X 2005

GARIS SD



GARIS SD 277



LINO®

GARIS SD



203



277



295



377



495



510



743



777



853



861



881



903



952



2,0 mm

1500 mm

12 m

2750 g/m²

D

Deseñ

34

43

λ_{23}
↑↑↑
0,17 W/m.K

≥0,30

≤ 0,1 mm

G
BFL-s1

NCS

≤10⁹Ω

PUR

ISO 846

BACTERIA
RESISTANCE

WARRANTY
5 YEARS

GARIS SD 853


OKŁADZINA ŚCIENNA

Naszą ofertę pokryć podłogowych uzupełnia heterogeniczna okładzina ścienna MODUL, która dostarczana jest w rolce o szerokości 1.500mm. Spełnia ona odpowiednie standardy higieniczne, zapewniając czyste środowisko wewnątrz pomieszczeń. Dzięki warstwie ochronnej PUR powierzchnia pokrycia jest łatwa w czyszczeniu, wyróżnia się odpornością i niskimi kosztami konserwacji.

Znajduje zastosowanie w obiektach o intensywnym użytkowaniu, którym stawiane są wysokie wymagania w zakresie higieny i ochrony ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zalety okładzin ściennych z PCW:

- Trwałość kolorów przy sztucznym świetle
- Reakcja produktu na ogień (D-s2 d0)
- Stabilność wymiarowa
- Plamoodporność
- Izolacyjność akustyczna

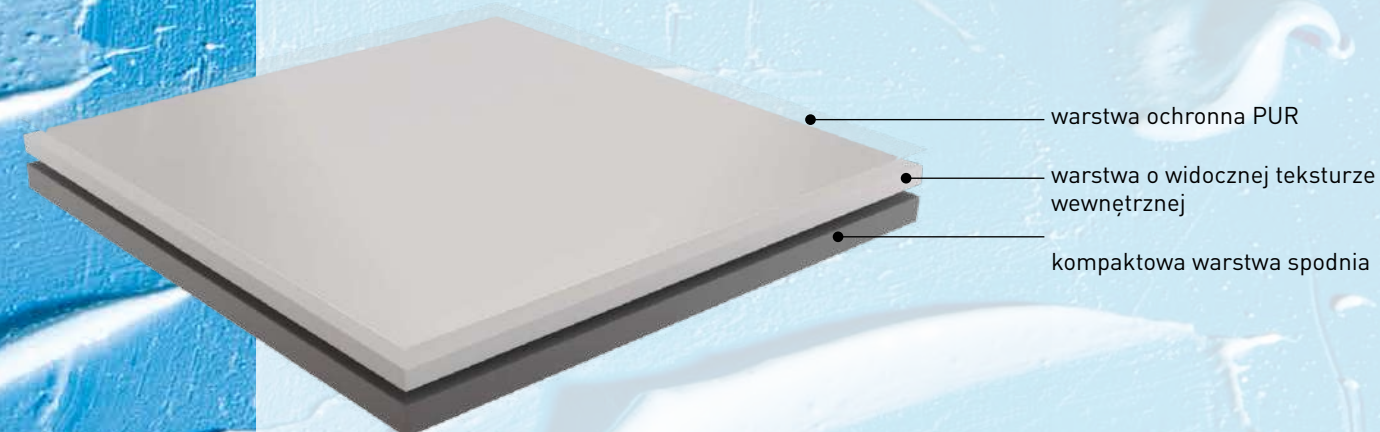

MODUL - OKŁADZINA ŚCIENNA




fatra LINO®

MODUL




106

D




201

D




764

D




830

D




854

D



863

D



929

D



1,15 mm



0,5 mm



1500 mm



20 m



1820 g/m²



PUR



ISO 846



WARRANTY 5 YEARS








D

Deseń

Akcesoria




Listwa przypodłogowa



PAKOWANIE		KARTON		PALETA			
Numer	Masa kg/mb	mb	kg	Karton	mb	kg netto	kg brutto
1357	0,155	80	12,4	24	1920	298	342
1363	0,12	120	14,4	18	2160	259	305
*1953	0,165	200	33	10	2000	330	348
*2198	0,125	150	18,75	16	2400	300	330
*2345	0,36	75	27	10	750	270	288

* długość listwy to 250 cm

Kątownik schodowy



PAKOWANIE		KARTON				PALETA			
Numer	Masa kg/mb	Długość cm	Szt	mb	kg	Karton	mb	kg netto	kg brutto
2186	0,83	250	16	40	33,2	10	400	332	351
1891	0,67	250	20	50	33,6	10	500	336	355
		200	20	40	26,84	10	400	268	282
		150	20	30	20,13	10	300	201	213
1870	0,4	250	40	100	40	10	1000	400	419,5

Wzornik kolorów

Kolorystyka akcesoriów podłogowych

Numer koloru	Kolor	Sznur spawalnicy	Kątownik schodowy	Kątownik schodowy	Kątownik schodowy	profil wyobleniowy	profil wyobleniowy z daszkiem	Listwa przypodłogowa	Listwa przypodłogowa	wykończeniowy z daszkiem
		1891	2186	1870	1953	2345	1363	1357		2198
096		•								
103		•								
106		•								
112		•				•	•	•	•	
129		•					•			
200		•								
203		•								
208		•	•	•	•		•	•		
209		•								
230		•					•	•		
245		•					•			
247		•								
248		•					•			
249		•					•			
250		•								
264		•					•			
266		•					•			
277		•					•			
280		•	•	•	•		•			
281		•					•			
282		•								
283		•								
289		•								
293		•								
302		•								
309		•								
311		•					•			
342		•					•			
343		•					•			
346		•					•			
348		•					•			
349		•					•			
351		•					•			
377		•					•			
406		•								
408		•					•			
421		•	•							
428		•					•			
452		•					•			
453		•					•			
454		•					•			
456		•								
495		•					•			
501		•					•			

Numer koloru	Kolor	Sznur spawalnicy	Kątownik schodowy	Kątownik schodowy	Kątownik schodowy	profil wyobleniowy	profil wyobleniowy z daszkiem	Listwa przypodłogowa	Listwa przypodłogowa	wykończeniowy z daszkiem
		1891	2186	1870	1953	2345	1363	1357		2198
502		•								
509		•								
516		•								
517		•								
533		•	•	•	•				•	
541		•							•	
545		•	•	•	•				•	
560		•	•	•	•				•	•
564		•								
565		•							•	
567		•								
570		•							•	
600		•	•	•	•	•				
701		•								
702		•								
706		•								
709		•							•	
714		•							•	
716		•							•	
732		•							•	
753		•								
765		•								
777		•							•	
781		•							•	
801		•							•	
816		•	•	•	•				•	•
832		•							•	
852		•							•	
855		•								
861		•								
863		•								
871		•							•	
872		•							•	
881		•							•	
903		•							•	
909		•								
922		•								
929		•								
933		•							•	
949		•							•	
956		•							•	
957		•							•	
966		•							•	
981		•							•	

Zalecane kombinacje kolorów

DOMO	
WZÓR	KOLOR
2417 - 2	106
2417 - 3	533
2544 - 52	203
2544 - 4	872
2460 - 52	289
2460 - 53	517
NFS VIRGO	
2805 - 51	250
2805 - 52	208
2805 - 53	282
2805 - 54	753, 765
2805 - 5	454
2805 - 6	871
2805 - 7	106
2805 - 8	872, 852
2805 - 9	564
NFS WEGA	
2417 - 1	852
2417 - 4	564
2544 - 1	289
2544 - 53	209
2595 - 51	293
2595 - 2	560
2460 - 1	516
2460 - 4	509
NFE GRIT	
2470 - 56	281
2470 - 4	565
2470 - 3	872
2470 - 5	560
2470 - 1	501
2470 - 2	281
2470 - 57	Zimny lut [283]
2470 - 58	Zimny lut [283]
NFE TAURI	
2393 - 1	565
2393 - 2	560
2393 - 3	302
2393 - 57	909
2393 - 58	200
2393 - 59	209
2393 - 4	103
2393 - 5	502, 872
2393 - 6	342

NFE MARS	
WZÓR	KOLOR
2420-1	502
2420-2	861
2420-53	517
2430-1	516
2430-2	516
2450-1	852
2450-2	852, 861
2450-3	564
2450-54	564
NFE COMET	
2539 - 51	701
2539 - 52	264, 200
2539 - 53	283
2539 - 54	706
2539 - 55	702
NFE SPARKLE	
2440 - 1	406
2440 - 2	456, 454
2440 - 3	567
2440 - 4	309
2440 - 55	922
2440 - 56	203
2440 - 57	277
2440 - 58	247
NFE COMFORT	
2015-51	501
2015-52	245
2015-4	781
2015-55	933
2015-8	342
2015-9	872
NFE WOOD	
2017-1	852
2017-3	852
2017-5	570
2017-56	281

NFE AMOS	
WZÓR	KOLOR
2015-853	266
2015-86	454
2015-87	351
2015-810	533
2017-82	852
2017-84	560
NFE VARIO	
2013-1	249
2013-2	281
2013-3	570
2013-6	249
2013-7	452
2013-8	346
2013-10	732
2013-11	872
2013-12	852
2013-13	933
DUAL	
107	277
215	277
247	248
309	343
320	348
414	452
737	781
742	732
830	871
853	453
855	541
861	533
903	949
952	981
PRAKTIK	
1002	112,129, 264
2003	277
2005	280
7002	781
8001	541, 871
8003	801
9004	949

ELEKTROSTATIK A, DYNAMIK A	
WZÓR	KOLOR
1301	541
2301	230, 277
2317	277
2403	230
2601	230
3304	311
5301	501
7301	714
8301	801
8306	264
8315	541
ELEKTROSTATIK X, DYNAMIK X	
1002	112, 129, 264
2003	956
2005	280
7002	781
8001	541, 871
8003	801
9004	949
GARIS SD	
203	280
295	248
277	277
377	377
495	495
510	881
743	709
777	777
853	453
861	533
881	881
952	981
903	949
MODUL	
106	112
201	230
764	714
830	801
854	855
863	863
929	929

Zakres stosowania

		DOMO	NOVOFLOR STANDARD	NOVOFLOR EXTRA	DUAL	DYNAMIK	PRAKTIK	ELEKTROSTATIK	GARIS SD	NFE Amos
WYPOSAŻENIE MEDYCZNE	recepcje		•	•	•	•	•	•	•	
	poczekalnie		•	•	•	•	•	•	•	
	pokoje		•	•	•	•	•	•	•	
	ambulatorial, gabinety lekarskie		•	•	•	•	•	•	•	
	sale operacyjne							•		
	OIT							•		
	sale porodowe							•		
	laboratoria, gabinety radioterapii					•		•	•	
	pomieszczenia administracyjne		•	•	•	•	•	•	•	
BIURA	recepcje		•	•	•	•	•	•	•	
	sale spotkań		•	•	•	•	•	•	•	
	biura		•	•	•	•	•	•	•	
	zaplecza sanitarne		•	•	•	•	•	•	•	
SZKOŁY *	recepcje, hole wejściowe		•	•	•	•	•	•	•	•
	klasy		•	•	•	•	•	•	•	•
	akademiki, pokoje		•	•	•	•	•	•	•	•
	szatnie		•	•	•	•	•	•	•	•
	czytelnie, biblioteki		•	•	•	•	•	•	•	•
	laboratoria					•	•	•	•	•
	pomieszczenia administracyjne		•	•	•	•	•	•	•	•
	korytarze, klatki schodowe		•	•	•	•	•	•	•	•
PRZEMYSŁ LEKKI	zaplecza sanitarne		•	•	•	•	•	•	•	•
	recepcje		•	•	•	•	•	•	•	
	sale wystawowe		•	•	•	•	•	•	•	
	stotówki		•	•	•	•	•	•	•	
	szatnie		•	•	•	•	•	•	•	
	zaplecza sanitarne		•	•	•	•	•	•	•	
	hale produkcyjne			•	•	•	•	•	•	
	magazyny			•	•	•	•	•	•	
HOTELE	recepcje			•	•	•	•	•	•	
	restauracje, bary			•	•	•	•	•	•	
	sale konferencyjne		•	•	•	•	•	•	•	
	korytarze, klatki schodowe			•	•	•	•	•	•	
	pokoje		•	•	•	•	•	•	•	
SKLEPY	sklepy			•	•	•	•	•	•	
	domy towarowe			•	•	•	•	•	•	
	supermarkety			•	•	•	•	•	•	
DOMY MIESZKALNE	hole wejściowe		•	•	•	•	•	•	•	
	pokoje, kuchnie	•	•	•	•	•	•	•	•	
	korytarze, klatki schodowe	•	•	•	•	•	•	•	•	
	zaplecza sanitarne	•	•	•	•	•	•	•	•	
KUCHNIE	stotówki zakładowe			•	•	•		•	•	
	bufety, kantyny			•	•	•	•	•	•	
CENTRA TECHNICZNE	sale komputerowe					•		•	•	
	pomieszczenia techniczne			•	•	•	•	•	•	
	dyspozytornie			•	•	•	•	•	•	

*) Zaleca się wyposażenie ruszających się mebli w podkładki filcowe

Stopień obciążenia

	 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	 BUDOWNICTWO KOMERCYJNE	 PRZEMYSŁ LEKKI
 LEKKIE OBCIĄŻENIE	21	31	41 Elektrostatik, Dynamik, Praktik (1,7)
 ŚREDNIE OBCIĄŻENIE	22	32 Elektrostatik, Dynamik, Praktik (1,7)	42 Novoflor Standard
 DUŻE OBCIĄŻENIE	23 Domo, Novoflor Extra, Novoflor Standard, Dual, Garis SD, Elektrostatik, Dynamik, Praktik	33 Novoflor Standard	43 Novoflor Extra, Novoflor Extra Amos, Dual, Garis SD, Elektrostatik, Dynamik (2,0)
 BARDZO DUŻE OBCIĄŻENIE		34 Novoflor Extra, Dual, Garis SD, Elektrostatik, Dynamik (2,0)	

Na stronie www.fatrafloor.pl znajdziesz inne ważne informacje:

- instrukcję układania
- certyfikaty
- realizacje – obiekty referencyjne

Pakowanie

Karton

			ELEKTROSTATIK, DYNAMIK		PRAKTIK
			1,7	2,0	1,7
PAKOWANIE	KARTON	ks	35	30	35
		m²	12,91	11,07	12,91
	PALETA	szt. kartonów	18	18	18
		m²	232,38	199,26	232,38
ORIENTACYJNA MASA BRUTTO	KARTON	kg	32	32	32
	PALETA	kg	576	576	576

Rolka

			DOMO		NOVOFLOR STANDARD		NOVOFLOR EXTRA		DUAL	GARIS SD	MODUL
GRUBOŚĆ	mm	1,5	2		2		2		2	2	1,15
SZEROKOŚĆ	m	2	2		2		1,5		1,5	1,5	1,5
OPAKOWANIE	DŁUGOŚĆ	m	16	20	12	20	12	20	12	12	20
	POWIER-ZCHNIA	m²	32	40	24	40	24	40	18	18	30
ORIENTACY-JNA MASA BRUTTO	ROLKA	kg	77	95	78	127	76	125	56	53	57

Instrukcja montażu, pielęgnacji i konserwacji pokryw podłogowych i okładzin ściennych z PCW

Magazynowanie

Rolki przechowywać w temperaturze 5°C - 35°C, w suchym i niepyłącym miejscu, w pomieszczeniach wewnątrz budynku, min. 1m od źródła ciepła. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i sztucznym oświetleniem o dużym natężeniu promieniowania UV.

Montaż

- Pokrycie układa się zgodnie z odpowiednią instrukcją układania wydaną przez producenta.
- Zalecamy, aby układanie pokrycia wykonywała profesjonalna firma posadzkarska.
- Przed rozpoczęciem układania należy wizualnie sprawdzić wygląd i jakość wykonania pokrycia.
- W przypadku widocznych wad wizualnych nie przystępuj do układania pokrycia – w takiej sytuacji należy złożyć reklamację.
- Pokrycia nie nadają się do swobodnego układania, układa się je poprzez przyklejanie całopowierzchniowe przy pomocy zalecanych przez producenta klejów dyspersyjnych, względnie klejów rozpuszczalnikowych.
- Przed instalacją należy:
 - pokrycie w rolkach rozwinąć w celu ustabilizowania powierzchni i wymiarów - w temperaturze powyżej +18°C przez 48 godzin,
 - pokrycie w panelach poddać aklimatyzacji w temperaturze powyżej +18°C przez 48 godzin.
- Podłoże do układania musi być równe, gładkie, pozbawione pęknięć, niepyłące, dostatecznie mocne, czyste i suche. Nierówności, tłuste plamy itp. należy usunąć.
- Pokryć nie należy przyklejać w pomieszczeniach nie posiadających dostatecznej izolacji chroniącej przed wilgocią gruntową oraz w pomieszczeniach z systemem ogrzewania podłogowego, o ile trwale przekroczona jest temperatura na powierzchni +28°C.
- Podczas układania temperatura w pomieszczeniu nie może spaść poniżej +18°C.
- W przypadku pokryw, których warstwa wierzchnia zadrukowana jest regularnym wzorem, nie jest możliwe zapewnienie ciągłości wzoru pomiędzy poszczególnymi pasami lub panelami.
- Podczas montażu:
 - pokrycia w rolkach - numery fabryczne rolek muszą następować jeden po drugim,
 - pokrycia w panelach – należy trzymać się kierunku układania wyznaczonego strzałką na spodniej stronie panelu, w celu uniknięcia różnic w odcieniu układanego pokrycia podłogowego.

Pielęgnacja pokryw podłogowych i okładzin ściennych

- Szczegółowa procedura czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji pokrycia podana jest w odpowiedniej instrukcji układania.
- Do rutynowego czyszczenia pokrycia stosuje się letnią wodę z dodatkiem środka czyszczącego, przeznaczonego dla danego typu pokrycia podłogowego.
- Pokrycie należy chronić przed poplamieniem asfaltem, preparatami zawierającymi barwniki i rozpuszczalniki organiczne oraz przed kontaktem z palącymi się i tłącymi przedmiotami.
- Wyroby gumowe w kontakcie z pokryciem powodują nieusuwalną zmianę koloru powierzchni.
- Powierzchnie styku ruszających się mebli z pokryciem muszą być chronione odpowiednimi środkami zabezpieczającymi [np. podkładkami tekstylnymi].

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej producenta www.fatrafloo.pl, w odpowiedniej instrukcji układania pokrycia LINO Fatra PN 5410/97.

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE	NORMA	JEDNOSTKA	IKONA	DOMO	NOVOFLOR STANDARD		NOVOFLOR EXTRA	NOVOFLOR EXTRA AMOS	DUAL	MODUL	GARIS SD	ELEKTROSTATIK, DYNAMIK		PRAKTIK
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	EN ISO 24346	mm		1,5	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	1,15	2,0	2,0	1,7
GRUBOŚĆ WARSTWY WIERZCHNIEJ	EN ISO 24340	mm		0,3	0,55		0,8	0,7	0,7	0,8	0,5	homogeniczna	homogeniczna	homogeniczna
ZAKRES STOSOWANIA	EN ISO 10581 EN ISO 10582	Klasa		21 - 23	21 - 23 31 - 33 41 - 42		21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 34 41 - 43	-	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 32 41	21 - 23 31 - 32 41
SZEROKOŚĆ	EN ISO 24341	mm		2000	2000		1500	2000	1500	1500	1500	-	-	-
DŁUGOŚĆ ROLKI	EN ISO 24341	m		16, 20	12, 20		12	12, 20	12	12	20	-	-	-
WYMIARY PŁYTKI	EN ISO 24342	mm		-	-		-	-	-	-	-	608 x 608	608 x 608	608 x 608
PAKOWANIE W KARTONIE	-	m²		-	-		-	-	-	-	-	11,07	12,91	12,91
GRAMATURA	EN ISO 23997	g/m²		2310	3113		3060	3060	3060	2890	1820	2750	2780 (A) 3040 (X)	2363 (A) 2584 (X)
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	EN ISO 23999 *ČSN 640610	%		≤ 0,4	≤ 0,4		≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4*	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4
POFAŁDOWANIE POD WPLYWEM CIEPŁA	EN ISO 23999	mm		≤ 8	≤ 8		≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	-	≤ 8	-	-
TRWAŁE ODKSZTAŁCENIE	EN ISO 24343-1	mm		≤ 0,1	≤ 0,1		≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	-	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
WPLYW DZIAŁANIA KÓLEK KRZESEŁ BIUROWYCH	ISO 4918	-									-			
STAŁOŚĆ KOLORÓW PRZY SZTUCZNYM OŚWIETLENIU	EN ISO 105-B02, method 3	Stopień		min. 6	min. 6		min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6
REAKCJA PRODUKTU NA OGIEŃ	EN 13501-1 *EN 13823	Klasa		Bfl-s1	Bfl-s1		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	D-s2, d0*	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
EMISJA FORMALDEHYDU	EN 717-1	Klasa		E1	E1		E1	E1	E1	E1	-	E1	E1	E1
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893	Klasa		DS	DS		DS	DS	DS	DS	-	DS	DS	DS
PRZEWODNICTWO CIEPLNE	EN ISO 10456	W/m.K		0,17	0,17		0,17	0,17	0,17	0,17	-	0,17	0,17	0,17
ODPORNOŚĆ NA PLAMY I ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	EN ISO 26987	-												
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ	DIN 51130	Klasa		R11	R11		R10	R10	R11	R11	-	R10	R10	R11
WEWNĘTRZNY OPÓR ELEKTRYCZNY	EN 1081	Ω		-	-		-	-	-	-	-	≤ 1.10⁹	ELEKTROSTATIK ≤ 1.10⁶ DYNAMIK ≤ 1.10⁸	
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI	-	-							-				-	-
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŻUŻYCIE	EN 660-2	-									-			
WYTRZYMAŁOŚĆ NA BAKTERIE	EN ISO 846, method C	-												
OCHRONA ANTYBAKTERYJNE PUR	ISO 22196	-					-		-	-	-	-	-	-
LZO	EN ISO 16000-9	µg/m³		≤ 10 (po 28 dniach)	≤ 10 (po 28 dniach)		≤ 10 (po 28 dniach)	≤ 10 (po 28 dniach)	≤ 10 (po 28 dniach)	≤ 10 (po 28 dniach)	-	≤ 10 (po 28 dniach)	≤ 10 (po 28 dniach)	≤ 10 (po 28 dniach)
GWARANCJA		let		5	5		5	5	5	5	5	10	10	10

Uwagi



Fatratr, a.s.

třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Republika Czeska

Tel.: +420 577 501 111

E-mail: floor@fatratr.cz

