




ABlogic®
www.ablogic.com.pl

płytki dywanowa **ORLANDO**

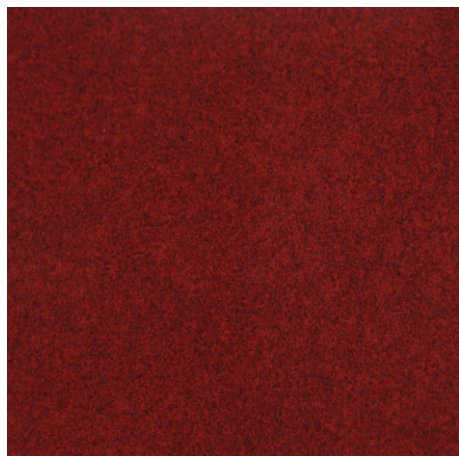

4930



4915



4905



4925



4920




4921



4941



4940

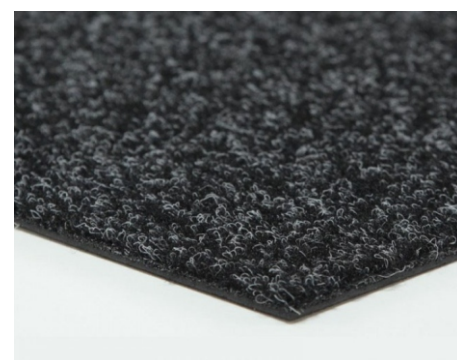

SPECYFIKACJA

NAZWA

rodzaj produktu		ORLANDO	wykładzina igłowana
skład runa			100% PP
waga runa			500 g/m ² ± 7,5%
wysokość runa	ISO 1766		3,00 mm ± 5%
podkład			polyflex z igłowaną włókniną
wysokość całkowita	ISO 1765		5,00 mm ± 5%
waga całkowita			3500 g/m ² ± 7,5%
rozmiar			50 x 50 cm
ilość płytek w kartonie			20

WŁASNOŚCI UŻYTKOWE

klasyfikacja użytkowa		klasa 33
meble na kółkach	EN 985	A, użytkowanie ciągłe
odporność na ścieranie	EN 1963	spełnia
test Vettermanna	ISO 10361/EN 1471	spełnia
izolacja termiczna	ISO 8302	0,08 m ² K/W
stabilność wymiarowa	EN 986	spełnia

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

test chodzenia	ISO 6356	-0.2 kV
elektryczny opór poziomy	ISO 1096 5	2 x 10 ¹³ Ω
elektryczny opór pionowy	ISO 1096 5	1 x 10 ¹² Ω
ładunek elektrostatyczny		antystatyczny

WŁAŚCIWOŚCI TRUDNOZAPALNE

reakcja na ogień	EN ISO 9239-1	C _{fl} - s1
------------------	---------------	----------------------

WŁAŚCIWOŚCI TRWAŁOŚCI KOLORÓW

światło	ISO 105 B02	7.8
ścieranie	ISO 105 X12	4.5
woda	ISO 105 E01	5.0



INSTALACJA: Przed instalacją należy sprawdzić, czy płytki dywanowe są zgodne z zamówieniem, nie posiadają widocznych wad oraz czy pochodzą z jednej partii produkcyjnej. Nie należy instalować płytek z różnych partii produkcyjnych w jednym pomieszczeniu. Płytki dywanowe należy pozostawić przez minimum 24 godz. przed montażem w temperaturze pokojowej w celu aklimatyzacji. Podłoże do instalacji płytek powinno być czyste, suche i gładkie. W przypadku nierówności podłoża o wysokości do 2 mm i szerokości do 5 mm można zastosować akustyczny podkład wyrównujący z klejem **Xtrafloor™ Flex Pro**. Płytki powinny być instalowane zgodnie w strzałkami kierunkowymi nadrukowanymi na podkładzie każdej z nich. Najlepszy rezultat uzyskuje się instalując płytki metodą w szachownicę.

KONSERWACJA: Niezbędne jest zastosowanie ciągnów czyszczących oraz regularne odkurzanie. Zalania i plamy powierzchniowe mogą być usuwane za pomocą wilgotnej gąbki lub ściereki; do usuwania bardziej opornych plam można użyć roztwór łagodnego detergentu. Zalecamy środki pielęgnacji posadzek z płytek dywanowych oraz metody czyszczenia Dr Schutz. W celu ochrony posadzek przed przedwczesnym zużyciem zalecamy zastosowanie mat ochronnych pod krzesła na kółkach.

UWAGA: Płytki dywanowe produkowane są w partiach produkcyjnych i ze względów technologicznych kolory poszczególnych partii mogą się od siebie nieznacznie różnić. Odciskanie, cieniowanie runa i zabrudzenia są naturalnymi oznakami użytkowania i nie mogą być podstawą roszczeń reklamacyjnych, podobnie jak zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem, niewłaściwa instalacja lub konserwacja.

OPCJONALNE WYMIARY PŁYTEK:

60 X 60
25 X 100
50 X 100
100 X 100
100 X 150
100 X 200

